OFF

01

02

03a

03b

03

04a

04b

N L

04

05b

05a

A

B

05

ON

06

07

01.SWITCH OFF MAIN
02.MAKE HOLE PATTERN
03.INSTALL THE BASE PLATE
04.CONNECT LAMP TO THE MAIN
05.DRIVE IN THE SCREWS UNTILL TIGHT
06.ADJUST BEAMING
07.SWITCH ON THE MAIN AND LIGHT ON

CE

F

I

KG

PL201
D65xH2000(mm)
LED-1x1W
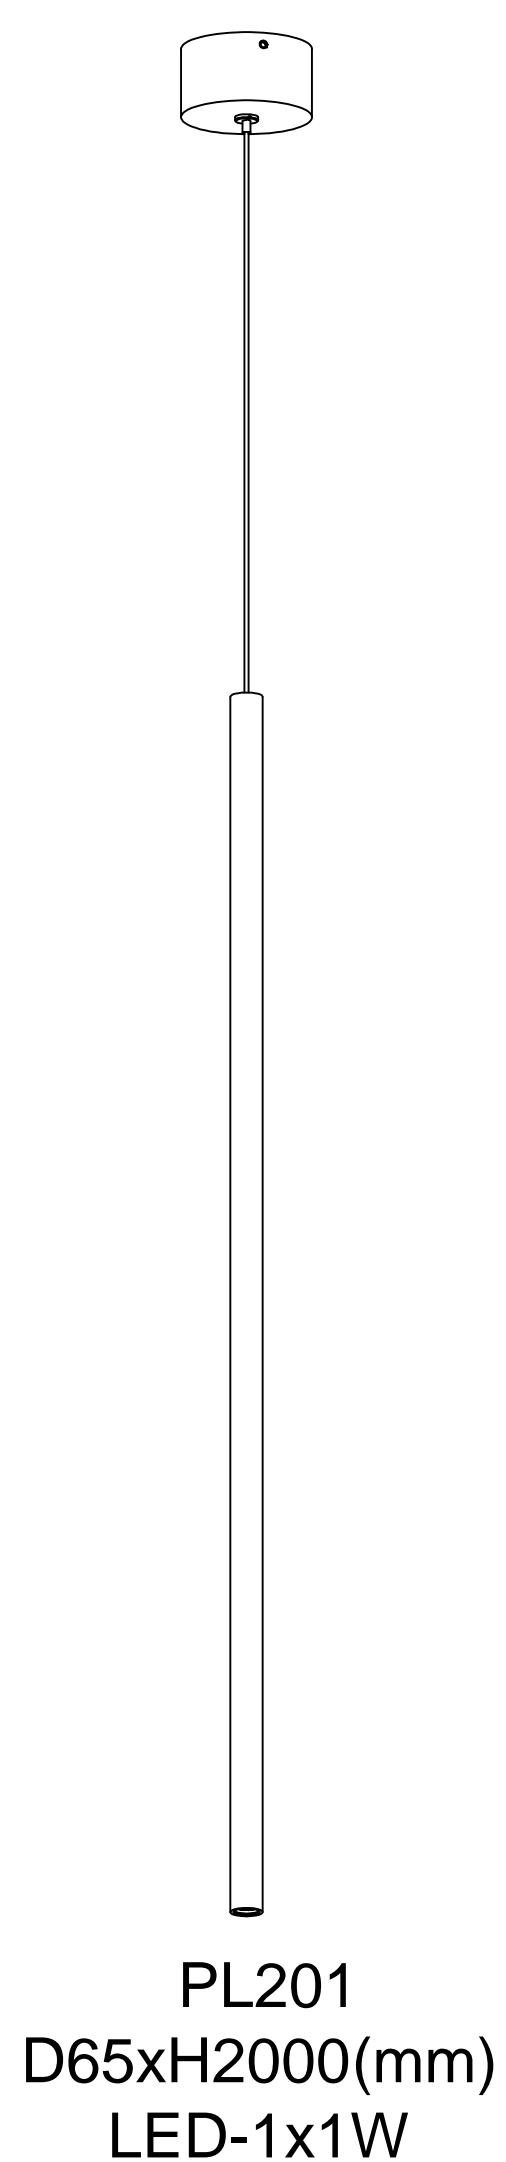
Lamp:CREE XPE LED

Color：2700K/3000K/4000K/6000K

Color rendering：Ra80

Input：100V-240V AC

Current：Constant 350mA

Frequency：50/60Hz

Watt：1W

Life span：20,000hrs

Operating temp：-20℃-+40℃

Indoor use only

IP20

Dimmable：NO

Cautions: a.Installed by qualified electrician
b.Use only power-supply supplied
by manufacturer for products guarantee